

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PROBOTA
JUDEȚUL IAȘI

HOTĂRÂREA nr. 91

privind însușirea Proiectului tehnic + DE, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași” prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr. 3576/30.10.2024 al Prefectului județului Iași, întrunit la lucrările ședinței ordinare din data de 28.08.2025.

Având în vedere:

- *Hotărârea Consiliului Local al Comunei Probota nr. 35/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2025, sursa 2A (buget local);*

- *Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 2856/03.07.2025, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Asocieria SC BAUER ONE S.R.L. ȘI SC- APLUS PROIECT S.R.L.;*

- *Procesul verbal de predare-primire nr. 3537/13.08.2025, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea APLUS PROIECT S.R.L.;*

- *Autorizația de construire nr. 5/21.08.2025, eliberată de către Primăria Comunei Probota pentru obiectivul de investiție „Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași”;*

- *Raportul de specialitate nr. 3573/18.08.2025;*

- *prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.”;*

- *Prevederile Anexa nr. 2 - Definierea unor termeni din Legea nr. 50/1991 potrivit căroră: „După emiterea autorizației de construire, documentația tehnică - D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic - P.Th. și constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuție, fiind interzisă modificarea prevederilor documentației tehnice - D.T., sub sancțiunea nulității autorizației de construire.”*

- *Anexa nr. 10 a Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;*

- *prevederile art.7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;*

- prevederile art.16 și art.17 din *H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*;

- faptul că, începând cu data de 01 august 2025, s-a modificat cota taxei pe valoare adăugată aplicabilă bazei de impozitare, de la 19% la 21%, în conformitate cu prevederile art.II pct. 42 din *Legea nr. 141 /2025 privind unele masuri fiscal bugetare* prin care modifică art. 291 din *Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare;

- faptul că valoarea totală a investiție este de 589.677,36 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 488.318,17 lei, valoare fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) 483.018,07 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 405.897,54 lei, valoare fără T.V.A.;

- faptul că valoarea serviciilor de dirigenție de șantier este de 12.000,00 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A.;

În conformitate cu:

- referatul de aprobare al primarului comunei Probota, județul Iași;
- raportul de specialitate al compartimentului deresort din cadrul primăriei Probota, județul Iași;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Probota, județul Iași;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ*;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), 139 alin. (1), 196 alin. (1) lit. a) din *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ*

HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se aprobă însușirea Proiectul tehnic + DE pentru obiectivul de investiție, „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”, conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiție, „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă încheierea contractelor de achiziție publică necesare finalizării obiectivului de investiție „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”.

Art.6.Se aprobă încheierea unui act adițional la *Contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 2856/03.07.2025*, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Asocieria SC BAUER ONE S.R.L. ȘI SC APLUS PROIECT S.R.L., ca urmare a majorării cotei standard de TVA de la 19% la 21%, pentru restul rămas de executat.

Art.7 (1)Se împuternicește Primarul comunei Probota să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Probota pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul comunei Probota să ia toate măsurile legale și

necesare, în numele și pentru Consiliul Local al comunei Probota, pentru semnarea contractelor de achiziție publică necesare finalizării obiectivului de investiție „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”.

Art. 8. Primarul va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoștință publică și o va comunica:

* Primarului comunei Probota

* Instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate


Data astăzi, 28.08.2025

Președinte de ședință
Consilier local,
Pușcașu Iulian

Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat,
Cutu Diana Livija

PROCEBURI ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr. 91/28.08.2025			
Nr. Crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data ZZ/LL/AN	Persoane responsabile sa efectueze procedura
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate ___X_simpla / ___absoluta / ___calificata	22.08.2025	Cutu D.
2	Comunicarea catre primarul comunei Probota	05.09.2025	
3	Comunicarea catre prefectul judetului iasi	05.09.2025	
4	Aducerea la cunostinta publica	05.09.2025	
5	Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter individual	-	
6.	Hotarare devine obligatorie,sau produce efecte juridice,dupa caz	comunicare	

0748 132 201
office@aplusproiect.ro

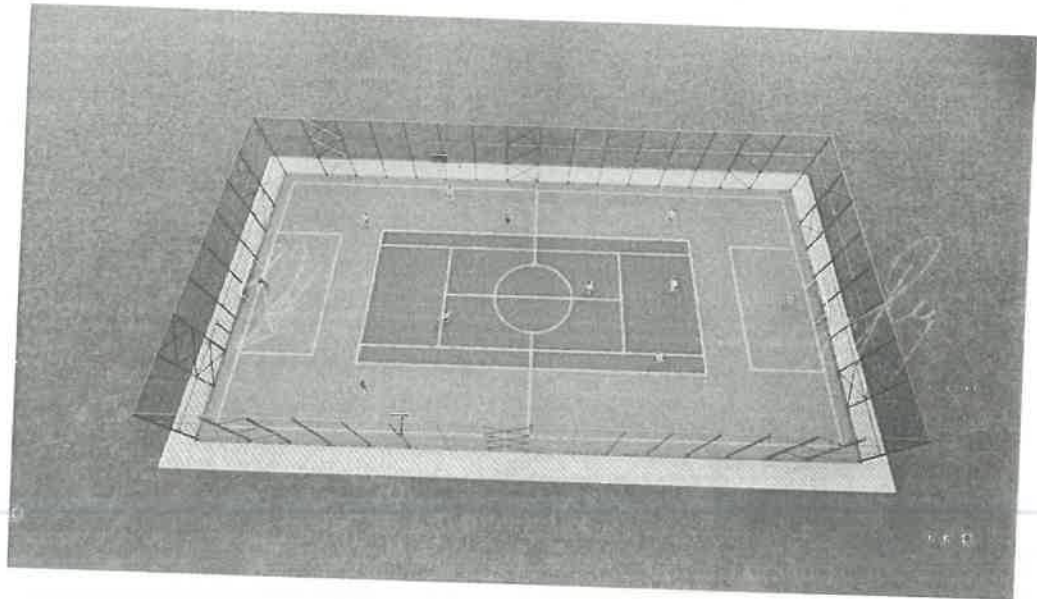

Proiect tehnic de execuție

Titlul proiectului CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

Amplasament Satul Perieni, comuna Probota, județul Iași, CF 62032 NC 62032

Beneficiar Comuna Probota, județul Iași

Faza P.Th.

Nr. proiect 85 / 2025

Data 18.07.2025



S.C. APLUS PROIECT S.R.L.
Suceava, str. Teodor Robeanu nr.4 | J33/311/06.03.2020 | CUI RO 42376265
www.aplusproiect.ro

7Verificator de proiecte atestat MDRT
Ing. ADRIAN ZECHERU
Conform registru de evidență
Nr.09010, în domeniile A1 și A2
Adresa: București, Str. Avionului nr.35
bl. 16J, parter, apt.2, Sector 1

Nr. 1671/ Data 08.08.2025

REFERAT

privind verificarea de calitate conf. Legii 10/95, îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții și a Ordinului MLPTL 777/2003:
cerinta A1 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn;
cerinta A2 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite;

„CONSTRUCȚIE TEREN DE SPORT PENTRU COPII SI TINERET IN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IASI” Faza DTAC+ PTh

1. Date de identificare:

- Proiectant general: S.C. QUICK SMART CITY S.R.L.
- Proiectant specialitate: APLUS PROIECT SRL
- Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IASI
- Amplasament: sat Perieni, comuna Probota, judetul Iasi, NC62032
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 08.08.2025

2. Caracteristicile principale ale construcției și ale proiectului:

Prezenta documentație cuprinde piesele scrise și desenate aferente părții de rezistență la faza de proiectare DTAC+ PTh și este întocmită în conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Teren de sport cu fundatii izolate cu dimensiunea de 60x60 sub stalpii de metal rectangulari 100x50x4

Placa pe sol cu grosimea de 10 cm, amplasata pe o perna de balast de 10 cm

Stalpii vor fi rigidizati cu rigle si diagonale metalice in planul acestora .

Se fundeaza in stratul de teren existent cu Pconv min=200kPa la adancimea Df=1.15m de la CTA


3. Documente ce se prezintă la verificare:


- Dosarul cu piese scrise conținând memoriul tehnic de rezistență;
- Piese desenate conform opis;

4. Concluzii asupra verificării:

Din verificarea documentației prezentate se constată că proiectul respectă prevederile legislației și normativele tehnice în vigoare.

În aceste condiții proiectul se consideră corespunzător semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului.





MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI TURISMULUI

**CERTIFICAT
DE
ATESTARE
TEHNICO-PROFESIONALĂ**

D-nr. **DL ZECHERU M ADRIAN**

Cod numeric personal **1740501411518**

de profesie **INGINER** cu domiciliul în localitatea **BUCUREȘTI**
str. **AVIONULUI** nr. **33**, bl. **AC3**, sc. **1**
et. **ap. 2** sectorul **1**

SE ALESĂ

PENTRU COMPETENȚA: VERIFICATOR DE PROIECT

ÎN DOMENIILE: CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE,
AGROZOOtehnic, ENERGIE ȘI TRANSPORTURI

NICĂȘTII, MINIERĂ, ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE

GOSPODĂRIE COMMUNALĂ ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ
REȚINI DE CĂMINĂRI ȘI BAZE AERIALE
ȘI ÎN ALTE DOMENII

ÎN SPECIALITATEA:

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: REZISTENȚA
MECANICĂ ȘI STABILITATE LA ÎNCĂLZIRE

Semnătura titularului: _____

Data eliberării: **06.06.2012**

Seria I Nr. _____

MINISTRU

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

LEGITIMAȚIE

Seria CA, Nr. U 09010/06.06.2012

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DL ZECHERU M. ADRIAN

Cod numeric personal 1740501411518

Profesia: **INGINER**

Director
Andreea UNCROP

Sef birou
Andreea UNCROP

Semnătura titularului: _____

Valabilă de la:
23.06.2012

Până la:
23.06.2017

**ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE**

În domeniile: Construcții civile, industriale, agrozootehnice;
energetice; telecomunicații; miniere; edificare și de gospodărie
comunală, cu structura de rezistență din beton, beton armat,
zidărie, metal, lemn (A1, A2)

Privind cerințele esențiale: Rezistență mecanică și stabilitate
(A1, A2)

Data emiterii: **06.06.2012**

**Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare
expert tehnic verificator de proiecte**

Seria CA, Nr. U 09010 / 06.06.2012

Numele și prenumele verificatorului atestat:
Dr.ing OANCE IONUȚ-SERGIU
Certificat: Seria ISV Nr.9851 – domeniul F – nivel I
Seria CA V Nr.10337 – domeniul B1, E– nivel II
și Seria CA V Nr.10779 – domeniul E– nivel I
și Seria CA V Nr.11884 – domeniul D1

REFERAT NR.1216 / 08.08.2025

Privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 și HG 925/1995

La cerințele de calitate:

**domeniul B1-siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții civile,
industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații**

**Numele proiectului: "CONSTRUCȚIE TEREN DE SPORT PENTRU COPII SI TINERET IN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA
PROBOTA, JUDEȚUL IASI"**

Număr proiect: **85/2025**

Faza: **D.T.A.C. + P.TH.**

1. Date de identificare:

-proiectant general: **S.C. QUICK SMART CITY S.R.L.**
-proiectant arhitectură: **APLUS PROIECT S.R.L.**
-investitor/beneficiar: **COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IASI**
-amplasament: **Sat Perieni, comuna Probota, jud Iasi, NC62032**

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Categoria de importanță conform HGR 766/97: Construcție nouă/existentă/care se pune în siguranță:	D – importanța redusă Construcție nouă
-Tipul clădirii:	Teren sport
-Regimul de înălțime:	-
-Arie teren multisport	924.00 mp
-Arie trotuare	201.00 mp
-Arie teren amenajat	1125.00 mp

3. Documente ce se prezintă verificatorului:

Parte scrisă

Memorii tehnice, Caiete de sarcini

Planse desenate

Planuri conform opis

2. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului de verificare proiecte.

În urma verificării părții de construcție / arhitectură se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduce în proiect prin grija investitorului de către proiectant în faza următoare de proiectare:

NU E CAZUL

3. Condiții generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar la faza de proiectare pentru care a fost întocmit.

Pentru obținerea Acorduri/Avize/Autorizație de construire

Pentru începerea execuției

Pentru autorizatia de functionare

Acest referat se va include în Cartea Tehnică a Construcției

Am primit: 2 exemplare referat
Investitor/Proiectant

Am predat 2 exemplare originale,
Verificator tehnic atestat
dr.ing Oance Ionut-Sergiu



Seria **CA V** Nr. **10337**



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI



**CERTIFICAT
DE ATESTARE
TEHNICO - PROFESIONALĂ**

În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

urmare cererii înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 88535 / 2021

urmare promovării examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021, în sesiunea de atestare tehnico - profesională 2021

SE ATESTĂ

DI. OANCE IONUȚ-SERGIU

Cod numeric personal: 1880416160021

De profesie: **INGINER**

Județul/Sectorul: **CONSTANȚA**

Localitate: **CONSTANȚA**

VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniile de atestare tehnico-profesională: **B1, E – Siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicații; Economie de energie și izolare termică pentru clădiri**

NIVELUL: II

Titularului acestui certificat i se acordă toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA

Data emiterii: 10.03.2022

Semnătura titularului

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DI. OANCE IONUȚ-SERGIU

Cod numeric personal: 1880416160021

Profesia: INGINER

**ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE**



Domeniile de atestare tehnico-profesională - B1, E - Siguranță și
accesibilitate în exploatare pentru construcții civile, industriale, agricole,
energetice, miniere, pentru telecomunicații;
Economie de energie și izolare termică pentru clădiri
Nivelul: II

Valabil de la:
..10.03.2022

Până la:
..10.03.2027

(LS)

Director,
Aneta DINAVAR

Șef birou,
Andreea UNCROP

Semnătura titularului

Prezența legitimației este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-
profesională de expert tehnic / verficator de proiecte



Seria CA V Nr. 10337

Data emiterii: ..10.03.2022

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**LEGITIMAȚIE
Seria CA V Nr.10337**

Verificator atestat, Autorizatia Nr.10866/22.11.2022;

Ing. FILIP VASILE

Adresă: Iasi, Str. Ciric, Nr.42, Bl.Q4, Parter

Tel :0742 096 719;

e-mail:proiectare_instalatii@yahoo.com

Nr. 349 / 08.08.2025

Conform registrului de evidență

REFERAT

Privind verificarea pentru toate cerințele esențiale de calitate, conform Legii nr. 10/1995 pentru specialitatea INSTALAȚII ELECTRICE – Ie, a proiectului de specialitate Nr. 49/2025, cu tema: **“CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI”**, faza **D.T.A.C. + P.TH.**

1. Date de identificare a documentației :

- Proiectant general: APLUS PROIECT SRL
- Proiectant de specialitate: ESANUINSTAL S.R.L.
- Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
- Amplasament: Satul Perieni, comuna Probota, județul Iași, CF 62032 NC 62032

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Documentația întocmită asigură aplicarea criteriilor de performanță impuse de cerințele fundamentale de calitate în conformitate cu Legea Nr. 10/1995, modificată prin Legea Nr. 123/2007, specifice temei, respectiv:

A. Rezistență mecanică și stabilitate:

➤ Instalațiile electrice s-au conceput, se vor realiza cu echipamente adecvate și se vor amplasa astfel încât să se asigure protecția acestora la acțiunile agenților chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu:

➤ Se asigură protecția coloanelor și circuitelor electrice împotriva supracurenților;

C. Igienă, sănătate și mediu:

➤ Asigurarea nivelului de iluminat necesar pentru iluminatul artificial; Obiectivul va fi prevăzut cu sistem de iluminat normal cu lampi LED, pentru terenul de sport.

D. Siguranță în exploatare: Obiectivul va fi prevăzut cu:

- Sistem de protecție împotriva șocurilor electrice, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, cumulat cu protecție la curent diferențial rezidual, DDR.
- Priză de pământ cu valoarea rezistenței de dispersie de maxim $4\Omega(\text{ohm})$;
- Alimentare cu energie electrică care se asigură de furnizorul extern. Sistemul intern de alimentare de siguranță este format din surse locale incluse;

E. Protecție împotriva zgomotului:

➤ Echipamentele instalației electrice s-au ales astfel încât să se încadreze în limitele de zgomot impuse;

F. Economie de energie și izolare termică:

➤ Surse de lumină conforme cu regulamentele în vigoare în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică;

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

➤ Evitarea supradimensionării circuitelor și echipamentelor; Investiția se realizează cu echipamente certificate, conform Legii Nr. 608.

3. Documente ce se prezintă la verificarea tehnică pentru instalații electrice :

- A. PIESE SCRISE: Memoriu tehnic instalații electrice, Breviar de calcul; Caiet de sarcini, Program de control
- B. PIESE DESENATE: Conform borderou piese desenate

4.- Concluzii :

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, pentru faza prezentată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumătorului .

Am primit 2 exemplare ,
Delegat beneficiar / proiectant.

L.S.

Am predate 2 exemplare,
Verificator tehnic atestat,
ing. Vasile Filip



Seria **CAV Nr.10866**



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI



**CERTIFICAT
DE ATESTARE
TEHNICO - PROFESIONALĂ**

În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

urmare cererii înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 748/ 2022 și promovării examenului organizat conform Procedurii de atestare tehnico-profesională a verficatorilor de proiecte și a experților tehnici aprobată prin Ordinul MDLPA nr.817/2021, cu modificările și completările ulterioare, în sesiunea IULIE 2022

SE ATESTĂ

DI. FILIP VASILE

Cod numeric personal: 1820401226757

De profesie: **ing.**

Județul/Sectorul: **IAȘI**

Localitate: **IAȘI**

VERIFICATOR DE PROIECTE

Domeniul de atestare tehnico-profesională: Ie— Instalații electrice aferente construcțiilor

NIVELUL: I

Titularului acestui certificat i se acordă toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CSEKE ATTILA



Data emiterii: 22.11.2022

Semnătura titularului

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DL. FILIP VASILE

Cod numeric personal: 1820401226757

Profesia: ing.



ATESTAT

VERIFICATOR DE PROIECTE

Documentul de atestare tehnico-profesională - 1e - Instalații electrice aferente construcțiilor
Nivelul: I

Data emiterii: 22.11.2022

Valabilă de la: 22.11.2022

Până la: 22.11.2027

Semnătura titularului

Prezenta legătură este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnico-profesională de expert tehnic / verificator de proiecte



Seria CAV Nr. 10866

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI,
COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

OBIECTUL: Instalații

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Corp de iluminat exterior	buc	10.0000			FT1
TOTAL:						
lei						
euro						
TVA:						
19.00 %						
lei						
TOTAL cu TVA:						
lei						

PROIECTANT

SC APLUS PROIECT SRL
 sediinta de sedinta
 Consilier local,
 Pușcașu Iulian



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
 din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
 Secretar general delegat,
 Cufisiana Livia

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20,479.45	3,891.10	24,370.55
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,494.21	283.90	1,778.11
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	18,985.24	3,607.20	22,592.44
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	1,010.79	192.05	1,202.84
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,010.79	192.05	1,202.84
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1,010.79	192.05	1,202.84
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI				
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		21,490.24	4,083.15	25,573.39
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	405,897.54	77,120.53	483,018.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12,085.52	2,296.25	14,381.77
4.3.1.1	[0008.2] Dotari	3,716.00	706.04	4,422.04
4.3.2.1	[0008.3] Lista echipamente	8,369.52	1,590.21	9,959.73
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		417,983.06	79,416.78	497,399.84
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,464.87	0.00	4,464.87
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	2,029.46	0.00	2,029.46
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	405.90	0.00	405.90
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,029.46	0.00	2,029.46
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		4,464.87	0.00	4,464.87
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		443,938.17	83,499.93	527,438.10
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		405,897.54	77,120.53	483,018.07
PROIECTANT SC APLUS PROIECT SRL				

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI,
 COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	20,479.45	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1,494.21	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	18,985.24	0.00
4	Investitia de baza	417,983.06	405,897.54
4.1	Constructii si instalatii	405,897.54	405,897.54
4.1.1	[0008.1] Structura	235,520.76	235,520.76
4.1.2	[0008.2] Arhitectura	155,068.08	155,068.08
4.1.3	[0008.3] Instalatii	15,308.69	15,308.69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12,085.52	0.00
4.3.1	[0008.2] Arhitectura	3,716.00	0.00
4.3.1.1	[0008.2] Dotari	3,716.00	0.00
4.3.2	[0008.3] Instalatii	8,369.52	0.00
4.3.2.1	[0008.3] Lista echipamente	8,369.52	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		438,462.51	405,897.54
TVA		83,307.88	77,120.53
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		521,770.39	483,018.07

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

1	2	3	4
---	---	---	---

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI,
 COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	405,897.54
4.1.1	[0008.1] Structura	235,520.76
4.1.1.1	[0008.1.1] Terasamente	44,035.36
4.1.1.2	[0008.1.2] Infrastructura	88,197.06
4.1.1.3	[0008.1.3] Suprastructura	103,288.34
4.1.2	[0008.2] Arhitectura	155,068.08
4.1.2.1	[0008.2.1] Arhitectura	155,068.08
4.1.3	[0008.3] Instalatii	15,308.69
4.1.3.1	[0008.3.1] Instalatii electrice	15,308.69
	TOTAL I	405,897.54
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	12,085.52
4.3.1	[0008.2] Arhitectura	3,716.00
4.3.1.1	[0008.2] Dotari	3,716.00
4.3.2	[0008.3] Instalatii	8,369.52
4.3.2.1	[0008.3] Lista echipamente	8,369.52
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	12,085.52
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		417,983.06
TVA 19%:		79,416.78
TOTAL VALOARE:		497,399.84

PROIECTANT
 SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
OBIECTUL: Structura
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica	100 mc	3.1010	878.40	2,723.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	878.40	2,723.92
				transport:	0.00	0.00
2	CG10A02>	Umpluturi in straturi compactate, compactate cu mijloace mecanice	mc	12.3000	117.48	1,445.00
				material:	44.60	548.58
				manopera:	12.88	158.42
				utilaj:	60.00	738.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPDD06A#	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, cu asternere manuala	mc	112.5000	202.19	22,746.38
				material:	139.35	15,676.88
				manopera:	43.68	4,914.00
				utilaj:	19.16	2,155.50
				transport:	0.00	0.00
3.L	2200044	Balast	mc	115.8750	135.00	15,643.13
5	TRA01A25P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	tona	760.3000	12.50	9,503.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	12.50	9,503.75
6	CMj21A01A 2	Transporturi de santier cu mijloace manuale...transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 4	tona	202.1000	26.04	5,262.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	5,262.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
		Cheltuieli directe:		16,225.46	10,335.32	5,617.42
				9,503.75	41,681.94	
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	232.54	0.00
				0.00	0.00	232.54
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		16,225.46	10,567.87	5,617.42
				9,503.75	41,914.49	
		Cheltuieli indirecte	3.0000 %	486.76	317.04	168.52
				285.11		1,257.43
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		16,712.22	10,884.90	5,785.94
				9,788.86	43,171.92	
		Profit	2.0000 %	334.24	217.70	115.72
				195.78		863.44
		Total inclusiv Beneficiu:		17,046.46	11,102.60	5,901.66
				9,984.64	44,035.36	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				44,035.36

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				8,366.72
TOTAL GENERAL:					52,402.08

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
OBIECTUL: Structura
STADIUL FIZIC: Infrastructura
Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100mm	mp	960.0000	16.82	16,145.21	
				material:	12.90	12,385.78	
				manopera:	3.92	3,759.44	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	CB13J1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stâlpi si cadre;	mp	13.4000	66.01	884.55	
				material:	6.65	89.13	
				manopera:	59.36	795.42	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	116.1000	564.04	65,485.04	
				material:	486.60	56,494.26	
				manopera:	62.44	7,249.28	
				utilaj:	15.00	1,741.50	
				transport:	0.00	0.00	
3.L	2100971	Beton C20/25	mc	125.3880	450.00	56,424.60	
4	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	0.2000	12.50	2.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	12.50	2.50	
5	CMj21A01A 2	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 4	tona	0.2000	26.04	5.21	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	26.04	5.21	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	116.1000	10.00	1,161.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	10.00	1,161.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:		68,969.16	11,809.35	1,741.50	1,163.50	83,683.52

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	265.71	0.00	0.00	265.71
Total inclusiv Cheltuieli directe:		68,969.16	12,075.06	1,741.50	1,163.50	83,949.23
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	2,069.07	362.25	52.25	34.91	2,518.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		71,038.24	12,437.32	1,793.75	1,198.41	86,467.70
Profit	2.0000 %	1,420.76	248.75	35.87	23.97	1,729.35
Total inclusiv Beneficiu:		72,459.00	12,686.06	1,829.62	1,222.37	88,197.06
TOTAL GENERAL (fara TVA):						88,197.06
TVA:	19.00%					16,757.44
TOTAL GENERAL:						104,954.50

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
OBIECTUL: Structura
STADIUL FIZIC: Suprastructura
Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CL02A01>	Confecții metalice diverse: piese înglobate total sau parțial în beton	kg	5,326.6000	18.24	97,157.18		
				material:	16.00	85,225.60		
				manopera:	2.24	11,931.58		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
1.L	6309886	Elemente metalice	kg	5,326.6000	16.00	85,225.60		
2	CL12XC	Confecții metalice diverse: piese înglobate total sau parțial în beton	kg	37.0000	18.24	674.88		
				material:	16.00	592.00		
				manopera:	2.24	82.88		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
2.L	6309032	Elemente metalice din otel beton D=12mm	kg	37.0000	16.00	592.00		
3	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	5.4000	12.50	67.50		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	12.50	67.50		
4	CMj21A01A 2	Transporturi de santier cu mijloace manuale... Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 4	tona	5.4000	26.04	140.62		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	26.04	140.62		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
		Cheltuieli directe:	85,817.60	12,155.08	0.00	67.50	98,040.18	
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	273.49	0.00	0.00	273.49
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	85,817.60	12,428.57	0.00	67.50	98,313.67	
		Cheltuieli indirecte	3.0000 %	2,574.53	372.86	0.00	2.03	2,949.41
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	88,392.13	12,801.43	0.00	69.53	101,263.08	
		Profit	2.0000 %	1,767.84	256.03	0.00	1.39	2,025.26
		Total inclusiv Beneficiu:	90,159.97	13,057.45	0.00	70.92	103,288.34	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					103,288.34	
		TVA:	19.00%				19,624.78	
		TOTAL GENERAL:					122,913.12	

STADIUL FIZIC: Suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
OBIECTUL: Arhitectura
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IASI
Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CG11A02>	Pardoseala sportiva - gazon sintetic	mp	924.0000	64.08	59,212.53
				material:	40.28	37,221.33
				manopera:	23.80	21,991.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	TSD01D01>	Imprastierea cu lopata nisip cuartos	mp	924.0000	15.93	14,721.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.93	14,721.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2206244	Nisip cuartos	mc	18.2000	160.00	2,912.00
				material:	160.00	2,912.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	IZF02XG	Izolatie cu folie PVC	mp	924.0000	5.69	5,260.55
				material:	3.61	3,331.24
				manopera:	1.96	1,811.04
				utilaj:	0.13	118.27
				transport:	0.00	0.00
5.L	8000493	Folie PVC	mp	1,108.8000	2.40	2,665.96
6	DD06A01^	Pavaje executate la trotuare cu pavele asezate pe un strat de nisip de 4 cm	mp	201.0000	96.33	19,362.53
				material:	69.59	13,986.98
				manopera:	25.76	5,177.76
				utilaj:	0.98	197.78
				transport:	0.00	0.00
6.L	20042076	Pavele gri / galben	mp	211.0500	60.00	12,663.00
7	TSD03A01>	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc	221.0000	16.00	3,536.00
				material:	0.60	132.60
				manopera:	15.40	3,403.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CR16B%	Rigole de scurgere	m	140.0000	107.80	15,092.00
				material:	70.00	9,800.00
				manopera:	37.80	5,292.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	20036297	Rigola de scurgere	m	140.0000	70.00	9,800.00

STADIUL FIZIC: Arhitectura						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	RPCP16A#	Panouri plasa din sârma zincată	mp	768.0000	34.02	26,130.31
				material:	22.02	16,914.31
				manopera:	11.20	8,601.60
				utilaj:	0.80	614.40
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		84,298.46	60,998.17	930.46	0.00	146,227.09
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,372.46	0.00	0.00	1,372.46
Total inclusiv Cheltuieli directe:		84,298.46	62,370.63	930.46	0.00	147,599.55
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	2,528.95	1,871.12	27.91	0.00	4,427.99
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		86,827.42	64,241.75	958.37	0.00	152,027.53
Profit	2.0000 %	1,736.55	1,284.83	19.17	0.00	3,040.55
Total inclusiv Beneficiu:		88,563.97	65,526.58	977.54	0.00	155,068.08
TOTAL GENERAL (fara TVA):						155,068.08
TVA:	19.00%					29,462.94
TOTAL GENERAL:						184,531.02

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI, COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 OBIECTUL: Instalatii
 STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
 Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
 Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA04A01^	CABLU DIN CUPRU, CU IZOLATIE, TIP CYABY 3X1.5MM2	m	20.0000	11.13	222.61
				material:	4.13	82.61
				manopera:	7.00	140.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	EA04A02^	CABLU DIN CUPRU, CU IZOLATIE, TIP CYABY 3X2.5MM2	m	130.0000	14.48	1,882.01
				material:	6.08	790.01
				manopera:	8.40	1,092.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	EA04A03^	CABLU DIN CUPRU, CU IZOLATIE, TIP CYABY 3X6MM2	m	20.0000	24.43	488.52
				material:	14.63	292.52
				manopera:	9.80	196.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	EA02A2	TUB DE PROTECTIE TIP COPEX METALIC CU INVELIS PVC REZISTENT UV D.20MM	m	140.0000	8.88	1,243.14
				material:	2.72	380.74
				manopera:	6.16	862.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	EA16A1	DOZA DE DERIVATIE APARENTA IP66, 114X114, DOUA INTRARI SI O IESIRE	buc	10.0000	16.18	161.83
				material:	10.02	100.23
				manopera:	6.16	61.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	EC17A#	PRESETUPE CABLU 3X2,5MMP	buc	18.0000	2.37	42.66
				material:	1.25	22.50
				manopera:	1.12	20.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	EC07XA	PRESETUPE CABLU 3X1,5MMP	buc	10.0000	4.86	48.62
				material:	0.66	6.62
				manopera:	4.20	42.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	W2K12A#	CLEMA DERIVATIE 2.5-25MM SCHRACK	buc	30.0000	31.10	933.00
				material:	14.30	429.00
				manopera:	16.80	504.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	W2E05XA1	BLOC DE MASURA SI PROTECTIE MONOFAZAT 25A	buc	1.0000	162.89	162.89
				material:	104.09	104.09
				manopera:	58.80	58.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	EF02B#	TABLOU ELECTRIC DIP DULAP METALIC IP65 CU 16 MODULE SI SINA DE MONTAJ APARATAJ ELECTRIC	buc	1.0000	632.26	632.26
				material:	279.56	279.56
				manopera:	291.20	291.20
				utilaj:	61.50	61.50
				transport:	0.00	0.00
11	W1A02A1	INTRERUPATOR AUTOMAT MODULAR DIFERENTIAL, 1P+N, 10A, 30MA, 4,5KA	buc	2.0000	67.16	134.32
				material:	39.16	78.32
				manopera:	28.00	56.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	W1A02C1	INTRERUPATOR AUTOMAT MODULAR DIFERENTIAL, 1P+N, 16A, 30MA, 4,5KA	buc	1.0000	84.10	84.10
				material:	50.50	50.50
				manopera:	33.60	33.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	W1A01A1	INTRERUPATOR AUTOMAT MODULAR DIFERENTIAL, 2P, 20A, 300MA, 6.0KA	buc	1.0000	182.00	182.00
				material:	140.00	140.00
				manopera:	42.00	42.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	W1A01XA1	INTRERUPATOR CU SENZOR CREPUSCULAR CU MONTARE PE SINA 2NO, 230V, 10A	buc	1.0000	368.98	368.98
				material:	284.98	284.98
				manopera:	84.00	84.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	RPxR10216 2	SEPARATOR PENTRU SIGURANTE FUZIBILE, 2 POLI, MAXIM 32A	buc	1.0000	240.80	240.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	240.80	240.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	ED02B03^	SIGURANTA FUZIBILA 20A, 1000V, 25KA	buc	2.0000	25.30	50.60
				material:	22.22	44.44
				manopera:	3.08	6.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	W1A22XA1	DESCARCATOR DEBROSABIL TIP 2+3 2P, 275V	buc	1.0000	104.00	104.00
				material:	48.00	48.00
				manopera:	56.00	56.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	RTR2RC64 D	BARA DE NUL/NUL DE PROTECTIE 6 BORNE	buc	1.0000	4.20	4.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.20	4.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	W1M19XB1	PIESA DE LEGATURA LA PRIZA DE PAMANT - BORNA	buc	1.0000	1,009.01	1,009.01
				material:	169.01	169.01
				manopera:	840.00	840.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	W1LP02A#	CONDUCTOR OL-ZN 40X4 PENTRU PRIZA PAMANT	m	130.0000	23.04	2,995.27
				material:	9.04	1,175.27
				manopera:	14.00	1,820.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	W2I03XA1-01	LEGATURA CRUCE PLATBANDA DIN OL-ZN SAU CU 40MM LA CONDUCTOR ROTUND CU 4 SURUBURI HEXAGONALE M8 X 25 SI 4 PIULITE HEXAGONALE M8	buc	10.0000	160.00	1,600.00
				material:	20.00	200.00
				manopera:	140.00	1,400.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	RPEJ04A#	Sapatura de pamint manuala in spatii limitate pt.pozare cabl.	mc	11.0000	111.85	1,230.31
				material:	2.65	29.11
				manopera:	109.20	1,201.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	W2H04A#	Strat de nisip asezat în sant ...pentru protejarea cablurilor la lucrari în profil netipizat	mc	1.5000	159.88	239.82
				material:	147.00	220.50
				manopera:	12.88	19.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25 mm, montat îngropat	m	20.0000	15.04	300.79
				material:	2.72	54.39
				manopera:	12.32	246.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:				4,982.39	9,317.84	61.50
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	209.65	0.00	0.00	209.65
Total inclusiv Cheltuieli directe:				4,982.39	9,527.49	61.50
Cheltuieli indirecte	3.0000 %	149.47	285.82	1.85	0.00	437.14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:				5,131.86	9,813.32	63.35
Profit	2.0000 %	102.64	196.27	1.27	0.00	300.17
Total inclusiv Beneficiu:				5,234.50	10,009.58	64.61
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15,308.69
TVA:	19.00%					2,908.65
TOTAL GENERAL:						18,217.34

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI,
COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

OBIECTUL:

Arhitectura

LISTA:

Dotari

Beneficiar:

COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

Proiectant:

SC APLUS PROIECT SRL

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotari și active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Poarta fotbal	buc	2.0000	1,000.00	2,000.00	FT Poarta
2	Cos baschet	buc	2.0000	858.00	1,716.00	FT Banca rezerva
TOTAL:				lei	3,716.00	
TVA:				euro	732.78	
TOTAL cu TVA:			19.00 %	lei	706.04	
				lei	4,422.04	

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL

OBIECTIV: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT PENTRU COPII ȘI TINERET ÎN LOCALITATEA PERIENI,
COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

OBIECTUL: Instalații

LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI

Proiectant: SC APLUS PROIECT SRL

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Corp de iluminat exterior	buc	10.0000	836.95	8,369.52	FT1
TOTAL:						
					lei	8,369.52
TVA:					euro	1,650.43
					lei	1,590.21
TOTAL cu TVA:					lei	9,959.73

PROIECTANT
SC APLUS PROIECT SRL



[Signature]

Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat,
Cămină Livia

Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu T.V.A. și, respectiv, fără T.V.A, din care construcții-montaj (C+M) și dotări, în conformitate cu devizul general:

Valoare totală investiție: 589.677,36 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 488.318,17 lei, valoare fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) 483.018,07 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 405.897,54 lei, valoare fără T.V.A.și dotări în valoare de 27.560,40 lei, inclusiv T.V.A., respectiv 12.085,52 lei, exclusiv T.V.A., în conformitate cu devizul general atașat

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Suprafața desfășurată amenajat sport = 1125,00 mp din care:

S Teren de sport 42 m x 22 m = 924,00 mp
S Trotuare " " = 201,00 mp
Lungime rigole " " = 140,00 mp
Lungime împrejmuire teren de sport = 128,00 mp
H maxim împrejmuire = 6,00 m

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții: „*Construire teren de sport pentru copii și tineret în Loc. Perieni, Comuna Probota, Județul Iași*”;

Indicatori financiari: Cost total investiție – 589.677,36 lei, inclusiv T.V.A.

Indicatori de rezultat/operare:

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții:

Maxim 8 (opt) luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor

e) sursa de finanțare: **Buget local.**

Președinte de ședință
Consilier local,
Pușcașu Iulian



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat,
Cutu Diana Livia

